FAST
迅捷网络

快速安装指南

11N无线USB网卡

检查物品：

- 一块无线网卡
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡
- 一张驱动光盘

7108501128

1. 硬件安装

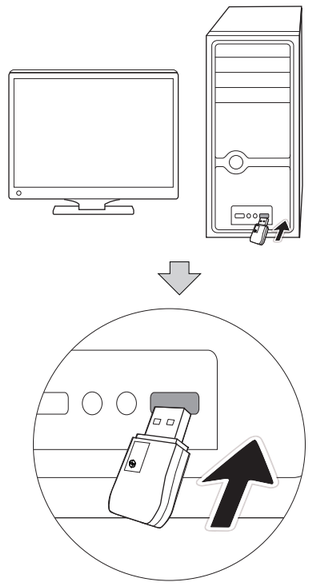

- Windows 7系统下，网卡安装成功后请直接进行**第2步：连入网络**。
- Windows XP/Vista系统下，网卡安装成功后会弹出新硬件安装向导，点击**“取消”**，如下图所示。

Windows XP

Windows Vista

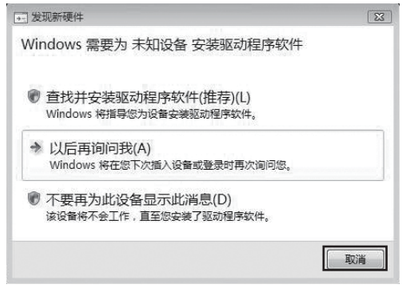

警示：
1.远离热源，保持通风。
2.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
3.防止其他有害物质的侵害，例如：酸、碱。
4.请勿私自拆卸，出现故障，需由专业人员进行维修。

2. 连入网络（请根据您的操作系统选择安装步骤。）

Windows 7

1 将光盘插入光驱。



2 光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击**“自动安装”**。



3 点击**“下一步”**继续安装。

4 点击**“安装”**，系统即开始安装300M无线USB网卡驱动。

5 操作结束后，会出现安装完成提示界面，点击**“完成”**，系统将重启。

6 点击桌面右下角的图标，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击**“连接”**按钮。

7 请按照提示输入密码，点击**“确定”**。



注：若您要连入的无线网络未加密，这一步将不会显示，您将直接接入无线网络。

8 当选择的无线网络显示**“已连接”**时，表示您已成功接入无线网络。

Windows Vista/XP（以Windows XP为例）

1 插入光盘，光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击**“自动安装”**。



2 点击**“下一步”**继续安装。

3 点击**“安装”**，系统即开始安装无线客户端应用程序。



4 操作结束后，会出现安装完成提示界面，点击**“完成”**，系统将重启。



系统重启后，右键单击**“我的电脑”**，选择**属性→硬件→设备管理器**，查看设备管理中网卡下有无新安装网卡的标识，如果存在，则表示无线网卡已安装成功。

5 网卡安装完成后，桌面右下角将会出现网卡客户端应用程序的标识，双击该图标可以运行WCU。

注：如果您的路由支持WPS功能（或QSS功能），您可以参照**附录：WPS快速安全连接**来进行无线连接。

6 点击**“可用网络”**栏，选中您想要接入的网络名称，点击**“添加到配置文件”**。

7 填入网络密钥，点击**“确定”**。



8 无线网络连接状态将在下图中显示，点击**“关闭”**即完成该连接。



附录 WPS快速安全连接

网卡安装完成后，您可以使用WPS功能直接与支持WPS或QSS功能的无线路由器（或无线AP）建立安全连接（仅适用于Windows XP/Vista）。

1 按下路由器上的 **“WPS 快速安全按钮 ”**。



提示：更多 WPS 设置方法请参照光盘中的详细配置指南。

2 按下网卡上以 为标记的WPS按钮。

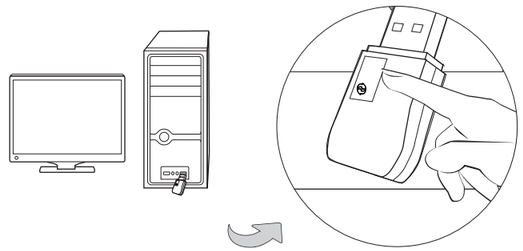

3 下图所示界面将会出现，稍等片刻直到成功接入无线网络。

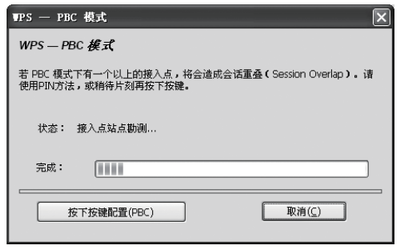

声明 Copyright © 2011 深圳市友佳联科技有限公司 版权所有，保留所有权利

未经深圳市友佳联科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

FAST 为深圳市友佳联科技有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

深圳市友佳联科技有限公司
地址：深圳市南山区科发路2号30区5栋202
技术支持热线 400-8830-660
公司网址 www.fastcom.com.cn